

NOBLIFT EDGE

1.5噸電動手腳車 PTE15N (540)



貨叉載貨面可由 80mm 上升至 195mm。



可拆設計 - 輕巧高性能鋰電池更換方便快捷
充電插口 - 不需取出電池也可充電
快速充電 - 充電時間只需2.5小時



附有堅固鋼製外殼保護車身及驅動輪同時保護使用者安全。



加強承載力的寬闊貨叉設計，令搬運貨物更方便快捷。

龜速(慢速)開關掣

智能密碼鎖


電量顯示 / 使用時間顯示 / 錯誤代碼顯示



緊急反向及喇叭開關

雙面蝶形拇指行走開關

貨叉電動上升或下降掣

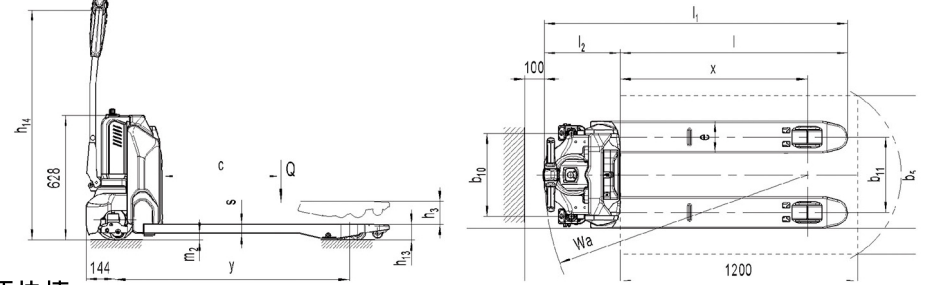

特性	1.20	型號	PTE15N (540)		
	1.30	動力	電動		
	1.50	承載重量	Q(kg)	1500	
重量	2.10	總重量(連蓄電池)	kg	123	
	3.10	車輪原料	聚氨酯 (PU)		
車輪	3.20	車輪尺寸	驅動輪	ø x w (mm)	ø210 x 70
	3.30		承重輪	ø x w (mm)	ø80 x 70
	3.40		穩定輪	ø x w (mm)	ø80 x 30
尺寸	4.90	工作時手柄高度	最小 / 最大	h ₁₄ (mm)	700 / 1160
	4.15	貨叉降低時高度		h ₁₃ (mm)	80
	4.19	總體長度		l ₁ (mm)	1530
	4.21	總體寬度		b ₁ (mm)	540
	4.22	貨叉尺寸		s / e / l (mm)	47 / 160 / 1150
	4.25	貨叉外寬		b ₅ (mm)	540
	4.34	通道寬度 800x1200 沿貨叉放置 (200安全距離)		Ast (mm)	2000
性能	4.35	最小轉彎半徑		Wa (mm)	1330
	5.10	行駛速度	滿載 / 空載	km/h	4.6 / 4.8
	5.20	提升速度	滿載 / 空載	m/s	0.020 / 0.025
	5.30	下降速度	滿載 / 空載	m/s	0.05 / 0.04
	5.80	最大爬坡能力	滿載 / 空載	%	4° / 16°
電機	6.10	驅動電機功率 S2 60 min		kW	0.65
	6.20	提升電機功率 S3 10%		kW	0.50
	6.40	儲電池電壓, 額定容量 K5		V / Ah	24 / 20
	6.50	儲電池重量 (+ / -5%)		kg	4.6
其他	8.40	駕駛員耳邊噪音水平 根據 EN 12053標準		dB (A)	<70